


SlimFrame One für Trockenbauwände raumhoch, Standard

EINBAUMASSE

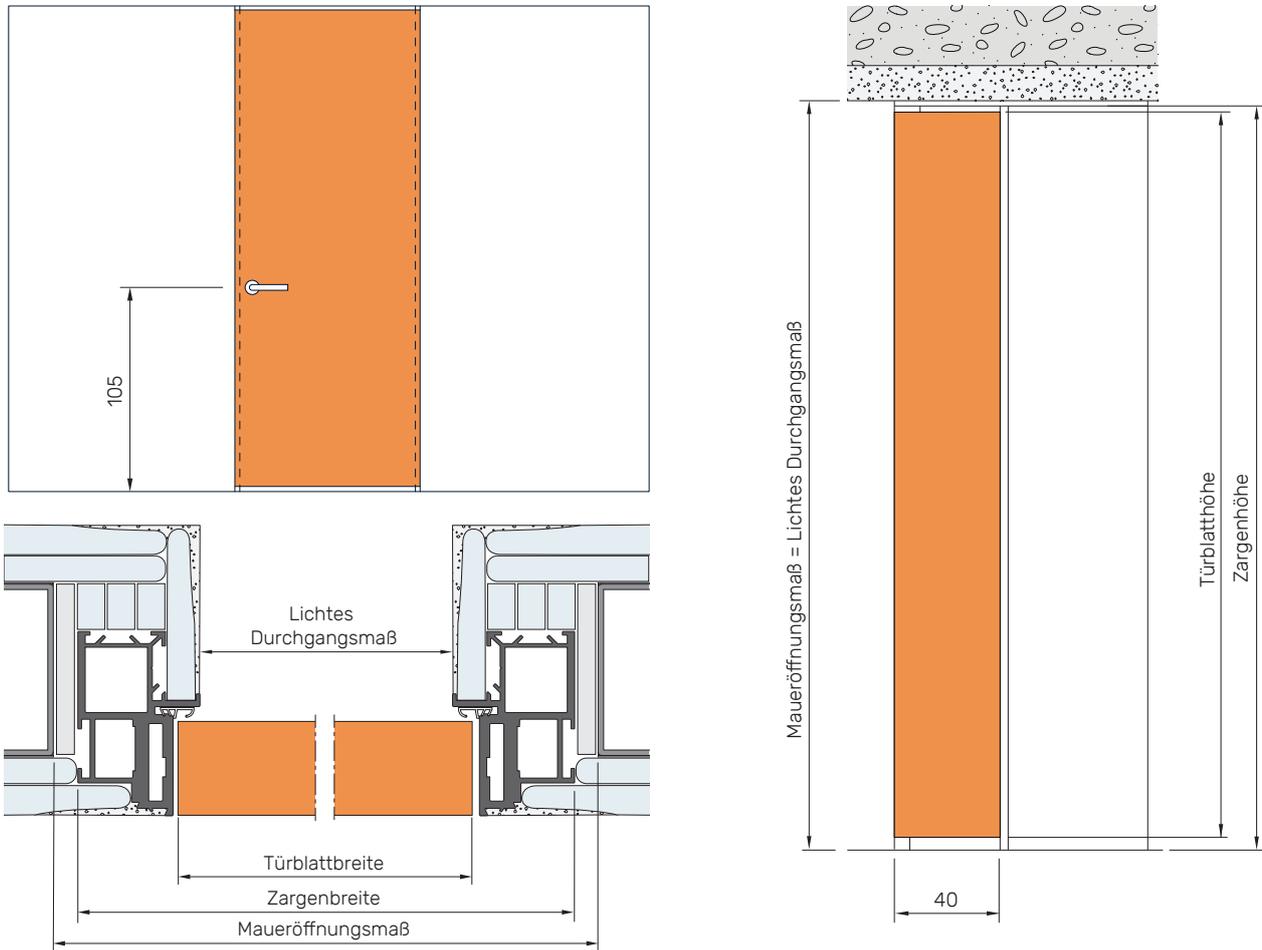

MASSTABELLE

| | Breite | | | | Höhe | | | | |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maueröffnungsmaß | 760 | 885 | 1010 | 1135 | 2010 | 2135 | 2260 | 2385 | 2510 |
| Zargenaußenmaß | 758 | 883 | 1008 | 1133 | 2008 | 2133 | 2258 | 2383 | 2508 |
| Türblattmaß | 674 | 799 | 924 | 1049 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 |
| Lichtes Durchgangsmaß | 658 | 783 | 908 | 1033 | 2010 | 2135 | 2260 | 2385 | 2510 |

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement SlimLine kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden (für max. Maueröffnungsmaß B 1100 x H 2700 mm).

| | Breite | Höhe |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Zargenaußenmaß | Maueröffnungsmaß - 2 | Maueröffnungsmaß - 2 |
| Türblattmaß | Maueröffnungsmaß - 86 | Maueröffnungsmaß - 10 |
| Lichtes Durchgangsmaß | Maueröffnungsmaß - 102 | Maueröffnungsmaß |