
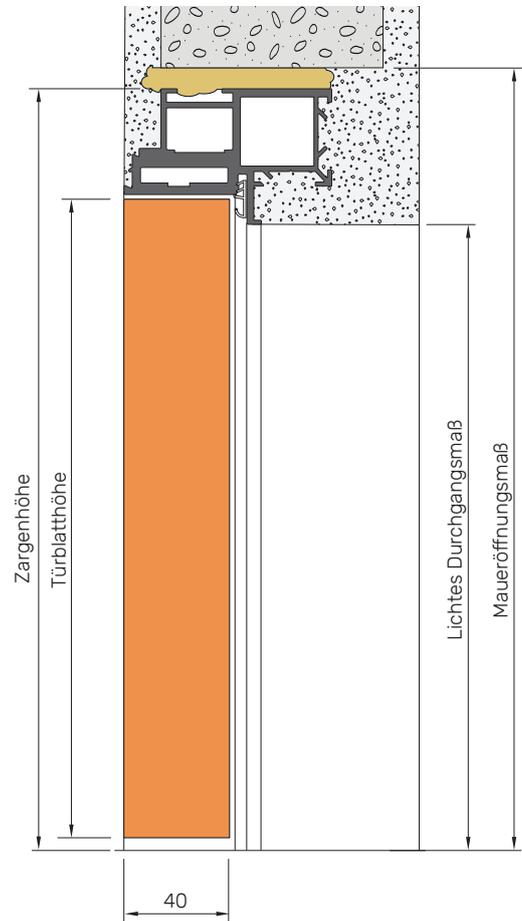
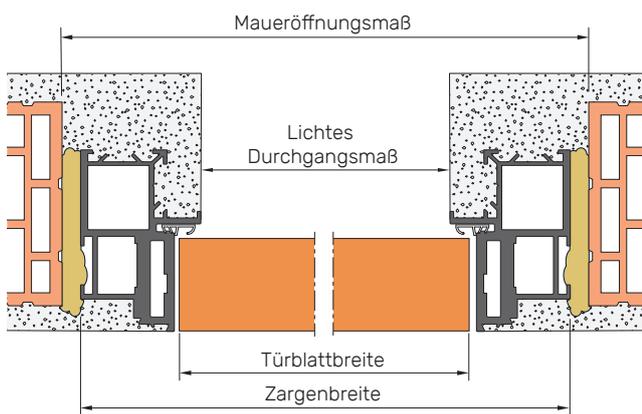


# SlimFrame Two für Mauerwerke Standard

## EINBAUMASSE

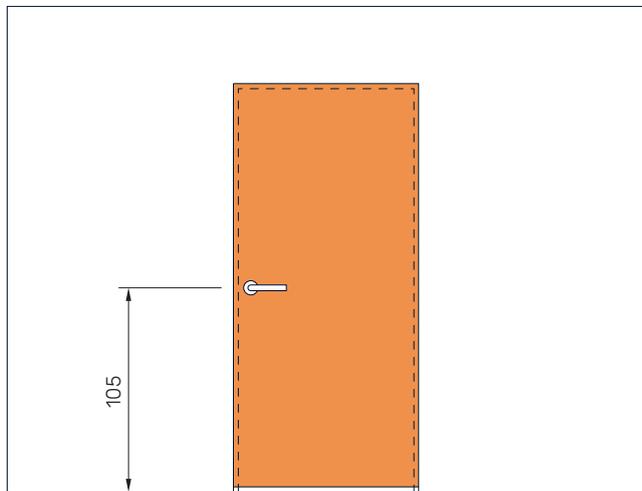

## MASSTABELLE

	Breite				Höhe				
<b>Maueröffnungsmaß</b>	<b>760</b>	<b>885</b>	<b>1010</b>	<b>1135</b>	<b>2010</b>	<b>2135</b>	<b>2260</b>	<b>2385</b>	<b>2510</b>
<b>Zargenaußenmaß</b>	758	883	1008	1133	2001	2126	2251	2376	2501
<b>Türblattmaß</b>	674	799	924	1049	1952	2077	2202	2327	2452
<b>Lichtes Durchgangsmaß</b>	658	783	908	1033	1951	2076	2001	2326	2451

## BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement SlimLine kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden (für max. Maueröffnungsmaß B 1100 x H 2700 mm).

	Breite	Höhe
<b>Zargenaußenmaß</b>	Maueröffnungsmaß - 2	Maueröffnungsmaß - 9
<b>Türblattmaß</b>	Maueröffnungsmaß - 86	Maueröffnungsmaß - 58
<b>Lichtes Durchgangsmaß</b>	Maueröffnungsmaß - 102	Maueröffnungsmaß - 59