


SlimFrame Two für Mauerwerke raumhoch, Reverse

EINBAUMASSE

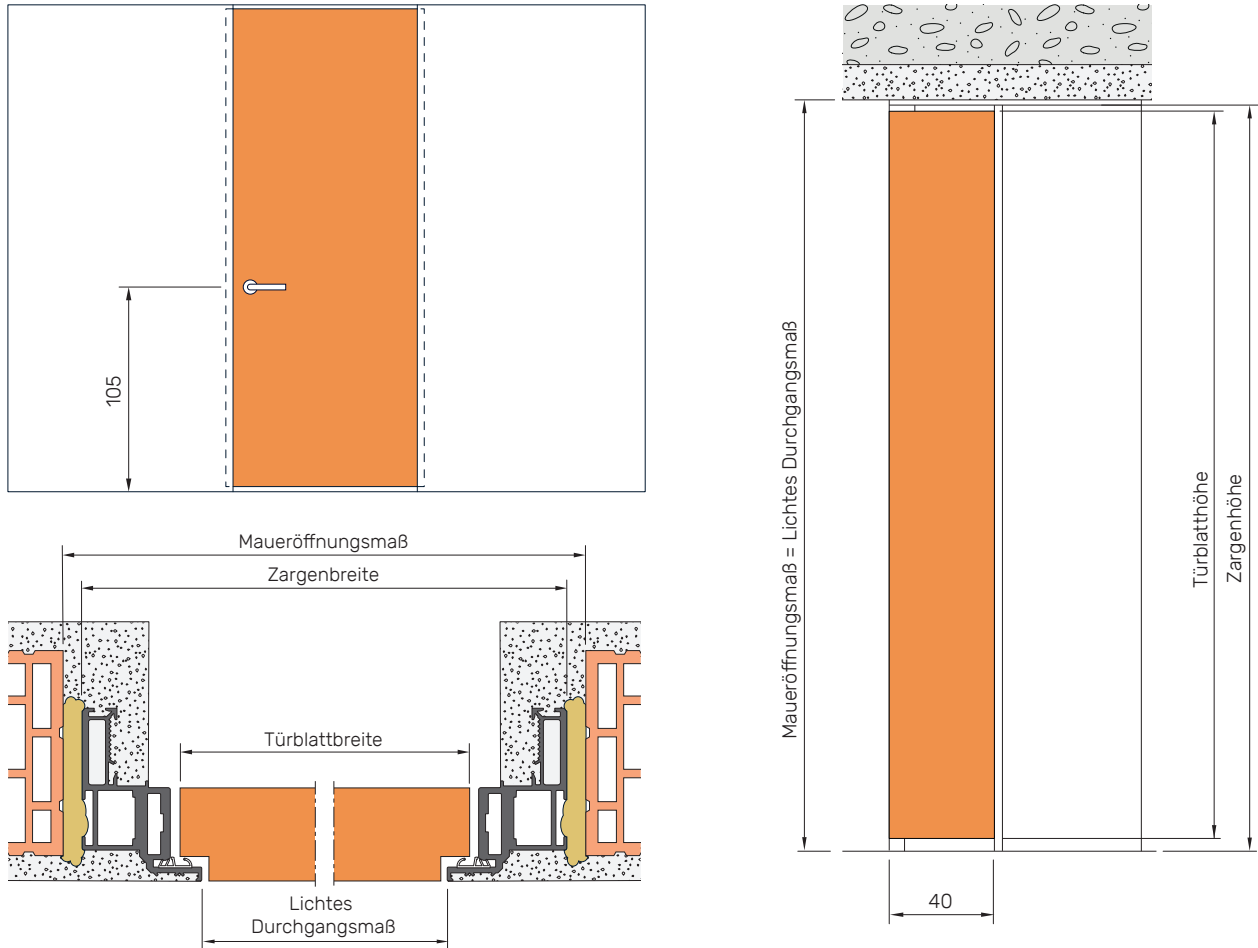

MASSTABELLE

	Breite				Höhe				
Maueröffnungsmaß	760	885	1010	1135	2010	2135	2260	2385	2510
Zargenaußenmaß	758	883	1008	1133	2008	2133	2258	2383	2508
Türblattmaß	674	799	924	1049	2000	2125	2250	2375	2500
Lichtes Durchgangsmaß	650	775	900	1025	2010	2135	2260	2385	2510

BERECHNUNGSFORMELN

Das Einbauelement SlimLine kann abweichend der Tabelle individuell auf mm gefertigt werden (für max. Maueröffnungsmaß B 1100 x H 2700 mm).

	Breite	Höhe
Zargenaußenmaß	Maueröffnungsmaß - 2	Maueröffnungsmaß - 2
Türblattmaß	Maueröffnungsmaß - 86	Maueröffnungsmaß - 10
Lichtes Durchgangsmaß	Maueröffnungsmaß - 110	Maueröffnungsmaß